


# DAGLIG VEDLIKEHOLD AV BATTERIER

## FØR OPPLADING



Kjør maskinen så nær laderen at batterikontakt og laderkontakt lett kan kobles sammen.

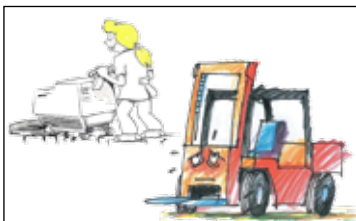

Vri om tenningsnøkkelen og slå av strømmen.



Åpne batteridekslet. Koble batterikontakt og laderkontakt sammen. Laderen skal stå på Standby. For noen ladere være avslått.




Slå laderen på der denne er utstyrt med Av/På-bryter.



Kontroller at laderen har startet før du går fra den.

**Rød** lampe skal lyse. For noen ladere **Gul** lampe.




Den optimale opplading oppnås i tempererte omgivelser.




Lad alltid batteriet 100% innen det tas ut av drift over lengre tid.

## ETTER OPPLADING

Kontroller at laderen har avsluttet ladingen av batteriet. **Grønn** lampe skal lyse.



Slå av laderen eller trykk på pauseknappen



Koble batteri- og laderkontakt fra hverandre.

Ikke dra i kablene.

**HUSK:** Slå alltid av laderen, eller trykk inn pauseknappen før kontaktene kobles fra hverandre.



Tørk av batteriet og lukk batteridekslet.

Koble batterikontakten til maskinen og kjør.



## FOR ÅPNE BATTERIER

Kontroller veskenivået **minimum hver 14.dag** og etterfyll om nødvendig med akku-vann.

**ALLTID** etter lading



**ALDRI** før lading



## FOR LUKKEDE BATTERIER

Dryfit batterier er lukkede batterier og skal derfor **ikke etterfylles med vann.**

